風速計JIS規格 JIS-T8202適合

（登録証番号 JQA-2790） （本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628）

ISO9001認証 ISO14001認証

携帯型風速・風量計

アネモマスター®

スタンダード/プロフェッショナル
MODEL 6035/6036

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適

肩掛けケース使用例
※別売です。

測定の利便性を徹底追及

- 使い勝手を徹底的に追求した"新コンセプト"の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
- 風量演算および平均・最大・最小の計測機能
- 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易

ハイパフォーマンスの測定に貢献（6036のみ）

- 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備
- プローブ先端はフレキシブル構造で角度調整が可能

空調機器の能力試験・保守点検

風洞実験

モデル別機能一覧

MODEL	風速	風温	圧力	出力機能	
				デジタル出力	アナログ出力
6035-00	○	○			
6035-A0	○	○			○
6035-B0	○	○	○		
6035-C0	○	○	○		○
6036-00	○	○		○	
6036-A0	○	○		○	○
6036-B0	○	○	○	○	
6036-C0	○	○	○	○	○

主な仕様

品名		アネモマスター スタンダード	アネモマスター プロフェッショナル
モデル番号		6035-00/-A0/-B0/-C0	6036-00/-A0/-B0/-C0
測定対象		清浄な空気流	
測定範囲（表示分解能）	風速	0.01～30.0 m/s　（0.00～9.99 m/s：0.01 m/s、10.0～30.0 m/s：0.1 m/s）	
	風温	-20.0～70.0 ℃　（0.1℃）	
	圧力※2	-5.00～+5.00 kPa　（0.01 kPa）	
ダクト寸法範囲		0～2550 mm／0～255 inch	
測定精度	風速	±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方	
	風温	±0.5 ℃	
	圧力※2	±（指示値の3%+0.01）kPa	
応答性	風速	約1秒（風速1 m/sにおいて90%応答）	
	風温	約30秒（風速1 m/sにおいて90%応答）	
	圧力※2	約1秒	
測定機能		測定値ホールド、統計計算（平均値・最大値・最小値）、時定数変更（1・5・10・20秒）、電池残量表示（4段階）、測定単位変更（風速：m/s・FPM、風量：m^3/h・m^3/min・ft^3/min、風量：℃・°F）、ダクト形状設定（長方形または円形）、ダクト寸法単位設定（mmまたはinch）	
メモリー保存		なし	最大1,500個のデータ取り込み可能
出力機能		アナログ出力※1：DC 0～3 V（風速出力のみ）	デジタル出力：USB（プリンタ接続時はRS-232Cに自動切替、ボーレート：4800・9600・19200・38400 bps） アナログ出力※1：DC 0～3 V（風速出力のみ）
電源		単3形アルカリ電池×6本（マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可） ACアダプター※3（AC100～240 V、50/60 Hz）	
電池寿命		約10時間（風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において）	
動作環境	プローブ	-20～70 ℃　結露なきこと	
	本体	5～40 ℃　結露なきこと	
保存温度範囲		-10～50 ℃　結露なきこと	
外形寸法	プローブ	φ6.1（先端部）～φ14（グリップ部）×294～1060 mm（ケーブルは2000 mm）	
	本体	88（W）×188（H）×51（D）mm	
質量		260 g（電池を含まない）	
付属品		単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個	単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個、計測ソフトウェアCD-ROM（Windows版）×1枚
別売品		肩掛けケース、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル	

※1 アナログ出力はモデル番号 6035-A0／6035-C0／6036-A0／6036-C0のみ　※2 圧力はモデル番号 6035-B0／6035-C0／6036-B0／6036-C0のみ　※3 別売品

外観寸法図　（単位：mm）

フレキシブル構造はMODEL6036シリーズのみ対応

本体　　プローブ
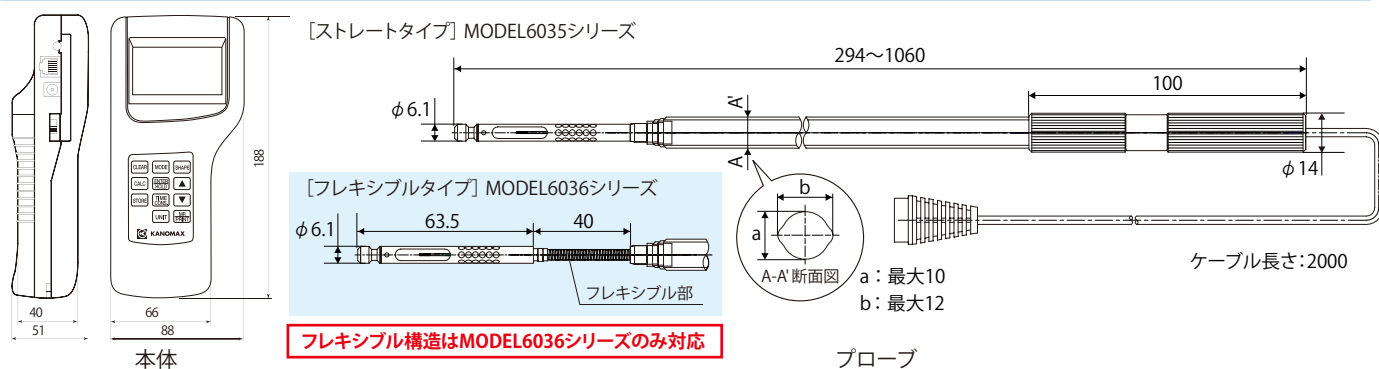
日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444（代）

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 241-0535
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp
http://www.kanomax.co.jp/

●お問い合わせ、お求めは

※本カタログの記載内容は2014年4月現在のものです。　※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

E6035-4J